


System "Bestandsboden erhalten"

Für die sichere Verlegung eines neuen Bodenbelags, ohne den Bestandsboden zu beeinträchtigen

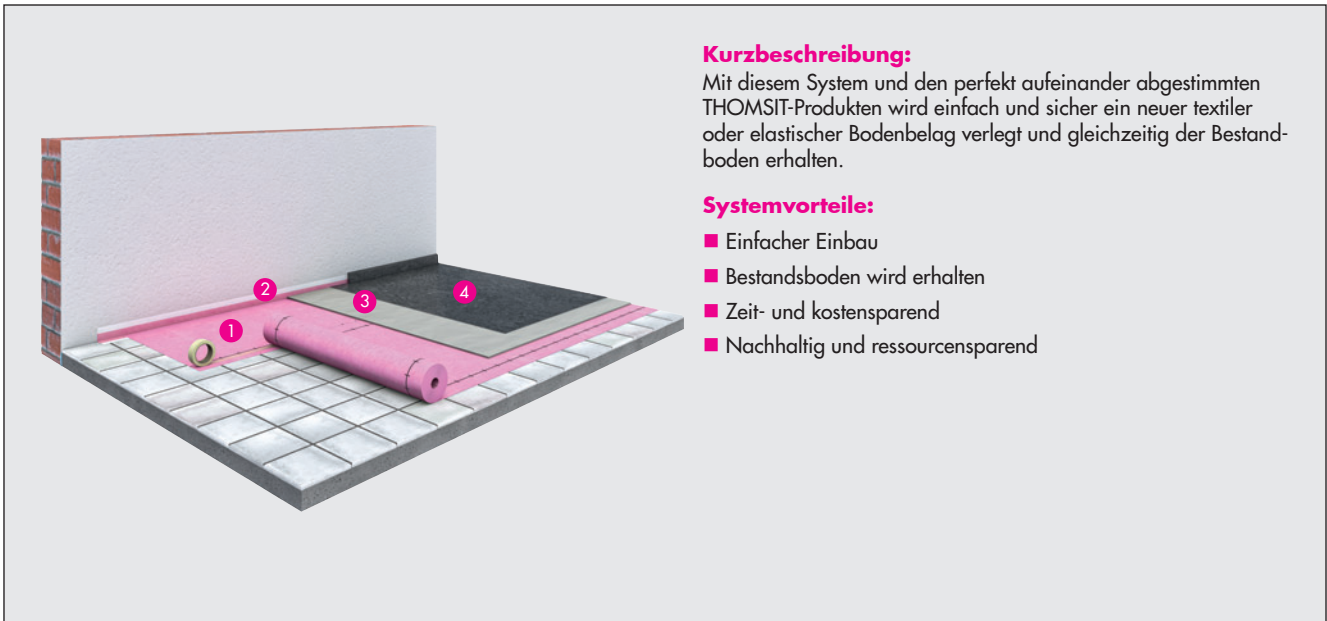

Kurzbeschreibung:

Mit diesem System und den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten wird einfach und sicher ein neuer textiler oder elastischer Bodenbelag verlegt und gleichzeitig der Bestandsboden erhalten.

Systemvorteile:

- Einfacher Einbau
- Bestandsboden wird erhalten
- Zeit- und kostensparend
- Nachhaltig und ressourcensparend

ARBEITSGANG	PRODUKTE
Abdichtung/ Abdichtbänder und Formteile	<p>1 TDB 100 Flexible Abdichtungsbahn unter Parkett und Weichbelägen (Als Schutzebene für den Bestandsboden) Zusätzlich DT 400 DRYTACKBAND für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 3 mm Struktur (Zum Abdichten der Bahnenüberlappung und Kleben des Dichtbandes im Boden-Wand-Anschluss)</p> <p>2 TDB 12 Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen</p>
Bodenspachtelung	<p>3 AS 2 Faser-Anhydrit-Ausgleich zum Ausgleichen von 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang</p>
Sonstiges Textiler oder elastischer Bodenbelag	<p>4 Verklebt mit T 420 (Teppichkleber) oder K 190 F (PVC- und Kautschukkleber)</p>

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.de

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.