

# THOMSIT

make it!



## FIX ZUM NEUEN ESTRICH? MACH'S EINFACH!

Schnelle Sanierung von  
reparaturbedürftigen Teilflächen

[www.thomsit.de](http://www.thomsit.de)

EINFACH  
RENOVIEREN MIT  
**SYSTEM** !



## Einfache und schnelle Sanierung von beschädigten Teilflächen

Dein Objekt liegt mit einer Vielzahl an größeren Bodenaus- oder -einbrüchen vor? Musst du größere Flächen ergänzen oder ausbessern und der Einsatz von standfester Reparaturmasse ist aufgrund der notwendigen Schichtdicke, Fußbodenkonstruktion oder Flächengröße nicht effizient oder möglich?

**Wir haben die Lösung! Variabel einstellbarer und nahezu schwindfreier Schnellmörtel für eine zügige Sanierung ohne lange Wartezeiten.**



## Untergrundvorbereitung

- Bei Verbundkonstruktionen, nicht festhaftende labile Zonen vom Untergrund und an den Flanken mechanisch entfernen.
- Bei schwimmenden Konstruktionen oder auf Trennlage nur die Flanken des Altstrichs entsprechend vorbereiten.
- Falls erforderlich, notwendige Dämmung und Folien ergänzen.

## Das Renoviersystem im Einsatz

**1** Bei Verbundkonstruktionen den Untergrund und die Flanken des Altstrichs vornässen und mattflecht halten. Auf die mattflechte Fläche (kein stehendes Wasser!) die angemischte **THOMSIT E 40 H** Mörtel-Haftbrücke auf großen Flächen intensiv mit hartem Besen oder Bürste aufbringen. An den Flanken einen Pinsel verwenden.

Bei schwimmenden Konstruktionen oder auf Trennlage nur die Flanken des Altstrichs – ohne vornässen – mit **THOMSIT R 727** Gießharz als Haftbrücke satt vorstreichen.

**2** **THOMSIT E 37 M** über das Mischungsverhältnis mit Wasser in der Konsistenz steifplastisch oder fließfähig einstellen.

**3** Schwindarmen **THOMSIT E 37 M** auf den vorbereiteten Untergrund stets „nass in Nass“ mit der jeweiligen Haftbrücke einbringen und sorgfältig verdichten.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung und Verbrauch findest du in den aktuellen technischen Merkblättern auf [www.thomsit.de](http://www.thomsit.de).  
Du brauchst noch mehr Unterstützung? Wende dich an deinen THOMSIT-Fachberater vor Ort.



# RENOVIEREN MIT SYSTEM

## Mach's einfach mit den perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten!

**Zusätzliche Empfehlung:** Um den Altstrich bei Bedarf vollflächig zu stabilisieren, empfehlen wir die gesamte Fläche mit THOMSIT-FLOOR TF 310 Glasfaservlies im System mit faserverstärkter Spachtelmasse THOMSIT FA 97 oder THOMSIT AS 2 zu verstärken, wie im THOMSIT-Renoviersystem „Estrich wie neu – Mach's einfach“ beschrieben.

**1** **THOMSIT E 40 H Mörtel-Haftbrücke oder THOMSIT R 727 Gießharz** für sicheren Haftverbund zum Untergrund und Estrichflanken




**4** **THOMSIT-FLOOR TF 310 Glasfaservlies** zur Stabilisierung und Armierung



**2+3** **THOMSIT E 37 M Variabler Schnellmörtel** zum Reparieren und Ergänzen von Estrichflächen



**5** **THOMSIT FA 97 oder THOMSIT AS 2 Faser-(Anhydrit)-Ausgleich** zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen

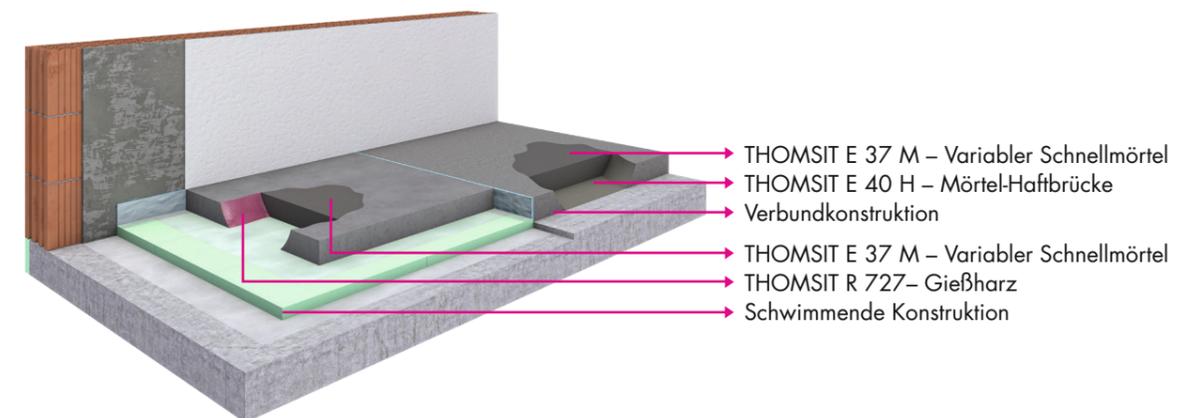

## EIN SYSTEM – VIELE VORZÜGE



**Zeitsparend** – Das Sanierungssystem ermöglicht innerhalb von 3 bis 4 Tagen die Nutzung der neuen Fläche.



**Kosteneffektiv und nachhaltig** – Der Ausbau und die Entsorgung des Altstrichs ist nicht notwendig. Nicht nur Zeit und Kosten werden gespart, durch Müllvermeidung wird auch umweltfreundlich saniert.



**Einfache Handhabung** – Längere Verarbeitungszeit (ca. 45 min) gegenüber schnellen Reparatur-Spachtelmassen. Durch das variable Mischungsverhältnis kann THOMSIT E 37 M erdfeucht oder fließfähig eingestellt werden.



**Emissionsarm** – Alle verwendeten Produkte sind emissionsarm und leisten einen maximalen Beitrag zur Wohngesundheit und zur Umweltverträglichkeit.



Im Vergleich zu anderen Renovier-Lösungen macht es dir das THOMSIT-Renoviersystem besonders einfach! Mit perfekt aufeinander abgestimmten THOMSIT-Produkten gelingt dir eine einfache & schnelle Sanierung von reparaturbedürftigen Estrich-Teilflächen. Das System ist nicht nur zeitsparend, sondern auch nachhaltig und emissionsarm.

# **THOMSIT**

**make it!**

## **PCI Augsburg GmbH**

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

**[www.thomsit.de](http://www.thomsit.de)**

**Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik**

